1 MECANISMO SYNCRO

Bajo del asiento se incorpora un dispositivo de ajuste sensible que permite regular la tensión para personalizar la confortabilidad del usuario. Para regular la tensión debe girar el dispositivo situado en la parte inferior del asiento **(A)**; girando el dispositivo conseguirá una mayor o menor tensión.

STAY dispone de 4 posiciones de respaldo definidas, con recorridos programados de 7º desde la posición de bloqueo, hasta la posición máxima de 21º. Para seleccionar cada una de las 4 posiciones posibles debe desplazar hacia dentro o hacia fuera el regulador situado en el extremo de la maneta **(B).**

Regulador de tensión Mecanismo Syncro Autopesante

Regulador de recorrido del respaldo

2 AIRFLOW COMFORT SYSTEM

El asiento ha sido diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario.

3 ALTURA DEL ASIENTO

La regulación de altura del asiento se realiza a través de una bomba de gas. El mecanismo se acciona pulsando hacia arriba la maneta **(D)** situada en el lado derecho, en la posición de sentado, bajo el asiento. (Altura mínima del asiento: 43 cm / Altura máxima del asiento: 53 cm)



Alturas máxima y mínima del asiento



Elevación a gas - Modelo Syncro

Elevación a gas - Modelo Gas

4 RECORRIDO DEL ASIENTO (TRASLA)

El desplazamiento horizontal del asiento permite ajustar la distancia de éste respecto al respaldo, de forma que se adapte a usuarios de diferentes características antropométricas. El mecanismo se acciona extrayendo hacia el exterior de la maneta **(C)** situado al lado derecho bajo el asiento. Dispone de un mecanismo de cremallera que permite el bloqueo en **8 posiciones**. El sistema auto-retorno integrado desplaza el asiento a la posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin ejercer presión sobre el asiento. (Desplazamiento total: 7 cm / Desplazamiento de cada posición: 10 mm)



Bloqueo en 8 posiciones.
Auto-retorno pulsando la maneta y levantándose del asiento.

Desplazamiento horizontal de la banqueta

5 REGULACIÓN LUMBAR

STAY dispone de un **sistema de regulación del apoyo lumbar (E)** fabricado con material flexible y adaptable, con un recorrido máximo de 4 cm, situado en el respaldo de la silla. El empleo de tejidos elásticos combinado con la regulación del apoyo lumbar, permite una total adaptación a cada usuario, reforzando la tensión en los puntos en los que el peso es mayor.

Los lumbares de polipropileno se ofertan de forma normalizada en el mismo acabado que el marco del respaldo de la silla.

7 CABECERO OPCIONAL

Stay se puede complementar con cabecero de (26 x 160 mm)
Marco de Poliamida (PA) + 30% F.V de fibra de vidrio (acabados en blanco ó negro), tapizado con malla técnica elástica ó tejido TEX. Pieza de fijación y regulación fabricada en Polipropileno (P.P). Dispone de **6 posiciones** de regulación en altura, **con un recorrido máximo de 6 cm,** este cabecero también consta de movimiento basculante.

Cabecero Malla

ACABADOS

Blanco Negro

8 BRAZOS REGULABLES

STAY dispone de 2 tipos de brazos; con caña de inyección de aluminio ó caña de polipropileno.
Regulación de altura: Se acciona pulsando el botón situado bajo el reposabrazos **(F)**. Dispone de 7 posiciones de bloqueo.
Distancia entre brazos: Accionamiento manual desde la posición de sentado. Accionar la maneta situada bajo de los brazos **(G)**, permitiendo la regulación de anchura conveniente. Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de +6 cm).
Sistema de giro pivotante 360º (Anti-pánico): (Disponible en modelo con caña de inyección de aluminio). Movimiento Pivotante 360º del brazo que permite el giro en sentido horizontal del reposa-brazos. Incorporación de gatillo antipánico en brazos de aluminio **(H)**

POLIPROPILENO





Brazos de polipropileno. Accionamiento manual

ALUMINIO / POLIPROPILENO





Regulación del brazo en altura 7 posiciones



Movimiento Pivotante del brazo de 360º



BLOQUEADO
- no permite el giro



DESBLOQUEADO
- permite el giro

9 RUEDAS Y TAPONES

Ruedas silenciosas de diámetro 60 mm con rodadura de teflón en acabados negro. **Ruedas de seguridad opcionales,** con sistema de auto-freno, que evitan el desplazamiento involuntario de la silla. (El desbloqueo del auto-freno se acciona tras presionar sobre su base al sentarse, permitiendo un rodamiento suave sin ejercer oposición).
Tapones de Polipropileno (PP) negros con soleta antideslizante.

Rueda negra

Rueda hueca auto-freno

Rueda antiestática

Tapones negros

ESTRUCTURA

Aluminio

Poliamida

Polipropileno

TAPIZADOS DE RESPALDO Y ASIENTO

STAY 50 / RESPALDO DE TEJIDO TEX

MONOCOLOR / Cada color combina con el mismo color del asiento

Tapizado T

T85 T77 T37 T27 T70 T58 T61 T89 T87 T82 T64 T84

Tapizado AE

AE82 AE84 AE92 AE37 AE21 AE44 AE62 AE69 AE16 AE14 AE08

Tapizado AO

AO90 AO34 AO59 AO62 AO16 AO08

Tapizado D

D11 D14 D21 D16 D13 D18 D15 D22 D12

Tapizado M

M16 M92 M12 M76 M62 M58 M46 M90 M91 M77 M93

M14 M22 M19 M17 M63 M10 M49 M20 M89

TAPIZADOS DE RESPALDO Y ASIENTO

STAY 30 / RESPALDO DE TEJIDO TÉCNICO

MONOCOLOR / Cada color combina con el mismo color del asiento

	Tejido técnico AL						Tejido técnico S	Tejido técnico H
RESPALDO	AL90	AL34	AL59	AL62	AL16	AL08	S30	H12
ASIENTO	AO90	AO34	AO59	AO62	AO16	AO08	M12	H12

	Tejido técnico Q						Tejido técnico R					
RESPALDO	Q42	Q46	Q40	Q41	Q43	Q44	R37	R34	R33	R39	R35	R32
ASIENTO	M12	M76	M90	M91	M22	M16	R37	R34	R33	R39	R35	R32

BICOLOR / Los colores de respaldo combinan con asiento en negro

	Tejido técnico AL						Tejido técnico Q						
RESPALDO	AL90	AL34	AL59	AL62	AL16	AL08	Q42	Q49	Q46	Q40	Q41	Q43	Q44
ASIENTO	AO08	T82	V10				M12	T82	V10				

	Tejido técnico R					
RESPALDO	R37	R34	R33	R39	R35	R32
ASIENTO	R32	T82	V10			

DESCRIPCIÓN

Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o poliamida con fibra de vidrio (PA6+ 30% F.V.) y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón.

Respaldo Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 40% F.V.) sobre el que se coloca un tejido foamizado compuesto por espuma de poliuretano de 5mm + Tejido.

Sistema Syncro que permite una mejor adaptación del usuario.

Asiento diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario, recubierto con espuma inye ctada de **PUR flexible de 50-60 kg/m^3** de densidad, con carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 70 mm y sistema de auto-retorno.

RESPALDO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS)

ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS)

BASES Y RUEDAS

Base poliamida negra - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón - Ø 60 mm

Base poliamida blanca - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm

Base aluminio Blanco - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm

Base aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm

Base aluminio pulido - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura de teflón negra - Ø 60 mm

1. Marco perimetral en Polipropileno con fibra de vidrio (PP+ 30% F.V.)
2. Tejido foamizado TEX
3. Apoyo lumbar
4. **BRAZO PIVOTANTE 360º:**
   A. SEBS de 3 mm, **B. ABS** de 3 mm,
   C. Ajuste de altura, **D.** Aluminio inyectado macizo de 20 x 30 mm o P.P. +30% F.V.

   BRAZO NO PIVOTANTE:
   A. P.P. de 3 mm, **B. ABS** de 3 mm,
   C. Ajuste de altura, **D.** Polipropileno con Fibra de Vidrio (P.P. + 30% F.V.)
5. Asiento con **tecnología AIR CONFORT SYSTEM,** de espuma inyectada tapizado en diferentes acabados
6. Elevación a gas
7. Mecanismo syncro
8. Sistema de desplazamiento horizontal del asiento
9. Sistema de Fijación del recorrido del respaldo.
10. Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio
11. Ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro con rodadura de teflón

MEDIDAS

Altura Total: de 940 a 1040 mm
Anchura Total: de 675 mm
Profundidad total: de 675 mm

Altura Asiento: de 425 a 525 mm
Anchura Asiento: de 480 a 530 mm
Profundidad Asiento: de 475 a 555 mm
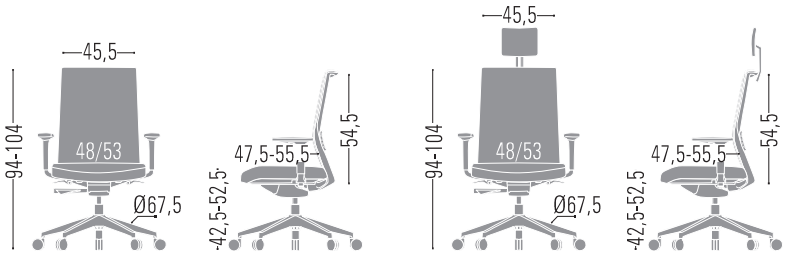
*Medidas según UNE-EN 1335-1